



TS EN 13500'e uygun, özel olarak üretilen kaplamasız taşyunu levha olup sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılır.

## Uygulama

Manto Taşyünü levhalarının uygulanacağı yüzeyler öncelikle kuru ve düzgün olmalı, döküntülü ve kabarmış yüzeyler fırçalanarak temizlenmelidir, eğrilikler, büyük hasar ve çatlaklar, siva ile ortadan kaldırılmalıdır. Levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı kullanılarak, farklı metodlarla yüzeye yapıştırılabilir. Levhalara yapıştırıcı sürüldükten hemen sonra duvar yüzeyine, birbirlerine bitiştilerek yerleştirilir. Yapıştırıcının derzlere girmesini önlemek için yapıştırıcı, levhaların kenarlarına yakın sürülmemelidir. Levhalar cephelerde ve köşelerde şartsız olarak yerleştirilmelidir. Yapıştırma harcı tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 24 saat) dübelleme işlemine başlanılır. Duvar özelliklerine uygun olarak seçilen özel yalıtım tespit dübelleri kullanılır. Fayans veya eskimiş sıvalardan oluşan yüzeyler, dübelleme işlemi için uygun değildir. Dübelleme işleminden sonra sistemin donatı katmanı oluşturulur. Çimento bazlı alt kat astar siva, yüzeye mala ile uygulandıktan sonra, üzerine alkaliye dayanıklı cam elyaf esası donatı filesi kenarları 10'ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde mala yardımıyla yerleştirilir. Daha sonra filenin üzerine ikinci kat astar siva sürülerek donatı katmanı tamamlanmış olur. Donatı katmanı tamamen kuruduktan sonra, nefes alan ve solvent içermeyen, istenilen dokudaki dekoratif kaplama malzemesinin mala veya rulo ile donatı katmanına uygulanmasıyla işlem tamamlanır. Uygulanacak dış kaplama kalınlığı ve miktarı, siva türüne göre değişmektedir. Çeşitli yüzey şekilleri, son kat siva üzerinde çeşitli perdahlama metodları ile oluşturulabilir. Bu uygulama, hem duvar yüzeylerini yalıtarak ısı köprülerinin ortadan kaldırılması, hem de binaların atmosferik şartlara karşı korunarak sıcaklık farklılıklarından oluşan genleşme ve büzülme gibi yapı bileşenlerinde meydana gelen fiziksel değişimlerin önlenmesi bakımından doğru bir çözümüdür. Dış duvarların dıştan yalıtım uygulamalarında, Manto Taşyünü levhalarının kullanımı, ısı yalıtımının yanında binalarda ses yalıtımı ve yangın güvenliği de sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için; [www.izocammanto.com](http://www.izocammanto.com)  
[www.izocammanto.com.tr](http://www.izocammanto.com.tr)



Kalınlık (cm)	Genişlik x Uzunluk (cm)	Paket (m <sup>2</sup> )
3	60 x 120	3,60
4	60 x 120	2,88
5	60 x 120	2,16
6	60 x 120	1,44
8	60 x 120	1,44
10	60 x 120	1,44
12	60 x 120	0,72

- Isı yalıtımı
- Yangın güvenliği
- Ses yalıtımı
- Kolay uygulama

# TEKNİK BİLGİLER

## İzocam Manto Taşyunü


Özellikler	Sembol	Birim	Tanım								Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taşyunü								-	TS EN 13162
Malzeme Tipi	-	-	Manto Taşyunü								-	-
Genişlik	b	mm	600								+/-1,5%	TS EN 822
Uzunluk	l	-	1200								+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	d	mm	30	40	50	60	80	100	120		T5 *	TS EN 823
Kaplama	-	-	Kaplamasız								-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1								-	TS EN 13501-1
Gönyeden Sapma	S <sub>b</sub>	mm/m	max.5								-	TS EN 824
Yüzey Düzlüğü	S <sub>max</sub>	mm	max.6								-	TS EN 825
Boyut Kararlılığı	Δε <sub>d</sub>	%	max.1								-	TS EN 1604
İsıl İletkenlik Beyan Değeri (10°C)	λ <sub>D</sub>	W/mK	0,039								-	TS EN 12667/12939
İsıl İletim Direnci	R <sub>D</sub>	m <sup>2</sup> K/W	0,75	1,00	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05		-	TS EN 13162
Su Buharı Difüzyon Direnci **	μ	-	1								-	TS EN 12086
Yüzeylere Dik Çekme	σ <sub>mt</sub>	kPa	min. 15								-	TS EN 1607
Basma Dayanımı	σ <sub>10</sub>	kPa	min. 25	min. 40								TS EN 826
Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su Absorpsiyonu	W <sub>lp</sub>	kg/m <sup>2</sup>	max. 3								-	TS EN 12087
Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su Absorpsiyonu	W <sub>p</sub>	kg/m <sup>2</sup>	max. 1								-	TS EN 1609
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film								-	-
Diger Bilgiler	Manto Taşyunü yalıtım levhaları TS EN 13500 "Mineral yün (taşyunu) esaslı dış cephe ısı yalıtım sistemleri'nde" yalıtım levhalarının sağlaması gereken teknik özellikler dikkate alınarak, TS EN 13162 standartına uygun olarak üretilmektedir.											

\* T5: -1% veya -1 mm; +3 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.

\*\* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.

### Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- Iki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Dikine konulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- 10'arlı torba paketlerle üst üste en çok 6 sıra gelmeli.
- Halat çekmeden önce, kenarlara halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20 cm olan sert karton konulmalı.
- Depolama alanı yağmur, su baskını vb. durumlarında ıslanmayacak şekilde olmalı, kapalı alan tercih edilmeli.
- Levha torbaları, özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.

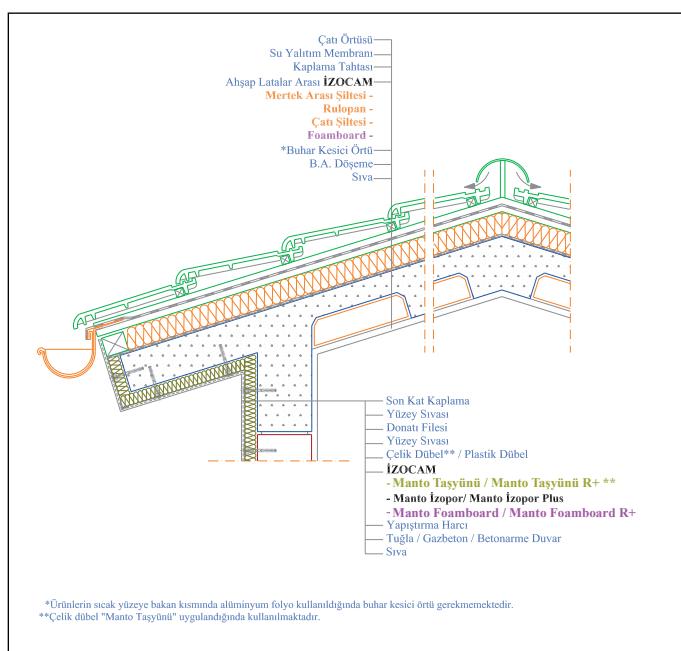

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI 0 800 211 43 86  
www.izocam.com.tr